

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

MikroTik hAP ac²

5. 12. 2019 - verzia 1.2

UPOZORNENIE: Router, ktorý ste obdržali, je už predkonfigurovaný! Nie je potrebné ho nastavovať. Pre oživenie pripojenia na internet postupujte podľa popísaných krokov na druhej strane.

Rozbaľte router a skontrolujte obsah balenia. Vaše balenie by malo obsahovať:

- router MikroTik hAP ac² s manuálom,
- faktúra za služby a dodaný tovar,
- 1x ethernetový kábel s konektormi RJ45,
- sieťový adaptér/napájač,
- zmluvné dokumenty s pokynmi, kde ich treba podpísať a kam ich následne odoslať.



Pripojte router podľa pokynov na druhej strane tohto návodu.

Odošlite podpísané zmluvné dokumenty (*podpísať na vyznačených miestach*) na našu adresu:
DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo

Ak pripojenie nefunguje, postupujte nasledovne:

- Nemeňte konfiguráciu routra. **Neresetujte* ho.**
- Skontrolujte, či sú káble zapojené správne.
- Reštartujte Váš počítač a skúste sa pripojiť znovu.
- Ak žiadne z odporúčaní nepomôžu, využite jednu z možností:
 - Zavolajte na bezplatnú linku technickej podpory **0800 601 116** a postupujte podľa hlasového sprievodcu. (*Ak sa Vám ozve automatický hlasový sprievodca, zanechajte Vaše meno a telefónne číslo, budeme Vás v čo najkratšom čase kontaktovať.*)
 - Napište e-mail na hotline@dsidata.sk
 - Napište nám prostredníctvom **zákaznícej zóny na www.flexi.sk**

* Stlačením tlačidla **WPS/RESET** spôsobíte vymazanie konfigurácie (*nastavení*) routra. **Neodporúčame stláčať toto tlačidlo.** Servis pre opravu konfigurácie routra je spoplatnený.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.

NÁVOD NA ZAPOJENIE WIFI ROUTRA

MikroTik hAP ac²


5. 12. 2019 - verzia 1.2

UPOZORNENIE: Router, ktorý ste obdržali, je už predkonfigurovaný! Nie je potrebné ho nastavovať. Pre oživenie pripojenia na internet postupujte podľa nasledovných krokov.

1. Zapojte jeden koniec ethernetového kábla do optického prevodníka Huawei HG8245H do žltého portu označeného ako LAN1 a druhý koniec do routra MikroTik hAP ac² do portu označeného ako 1.

2. Zapojte prívod elektrickej energie k routeru prostredníctvom sieťového adaptéra/napájača. Zistite, či sa na routri MikroTik hAP ac² rozsvietila prvá LED dióda.

3. Pripojte Váš počítač do routra ethernetovým sieťovým káblom na pripojenie Vášho počítača (do niektorého z voľných ethernetových konektorov), alebo sa pripojte k routeru bezdrôtovo. Údaje potrebné k bezdrôtovému pripojeniu (názov bezdrôtovej siete, heslo bezdrôtovej siete) nájdete v konfiguračnom protokole vo Vašich zmluvných dokumentoch, ktoré Vám boli doručené.

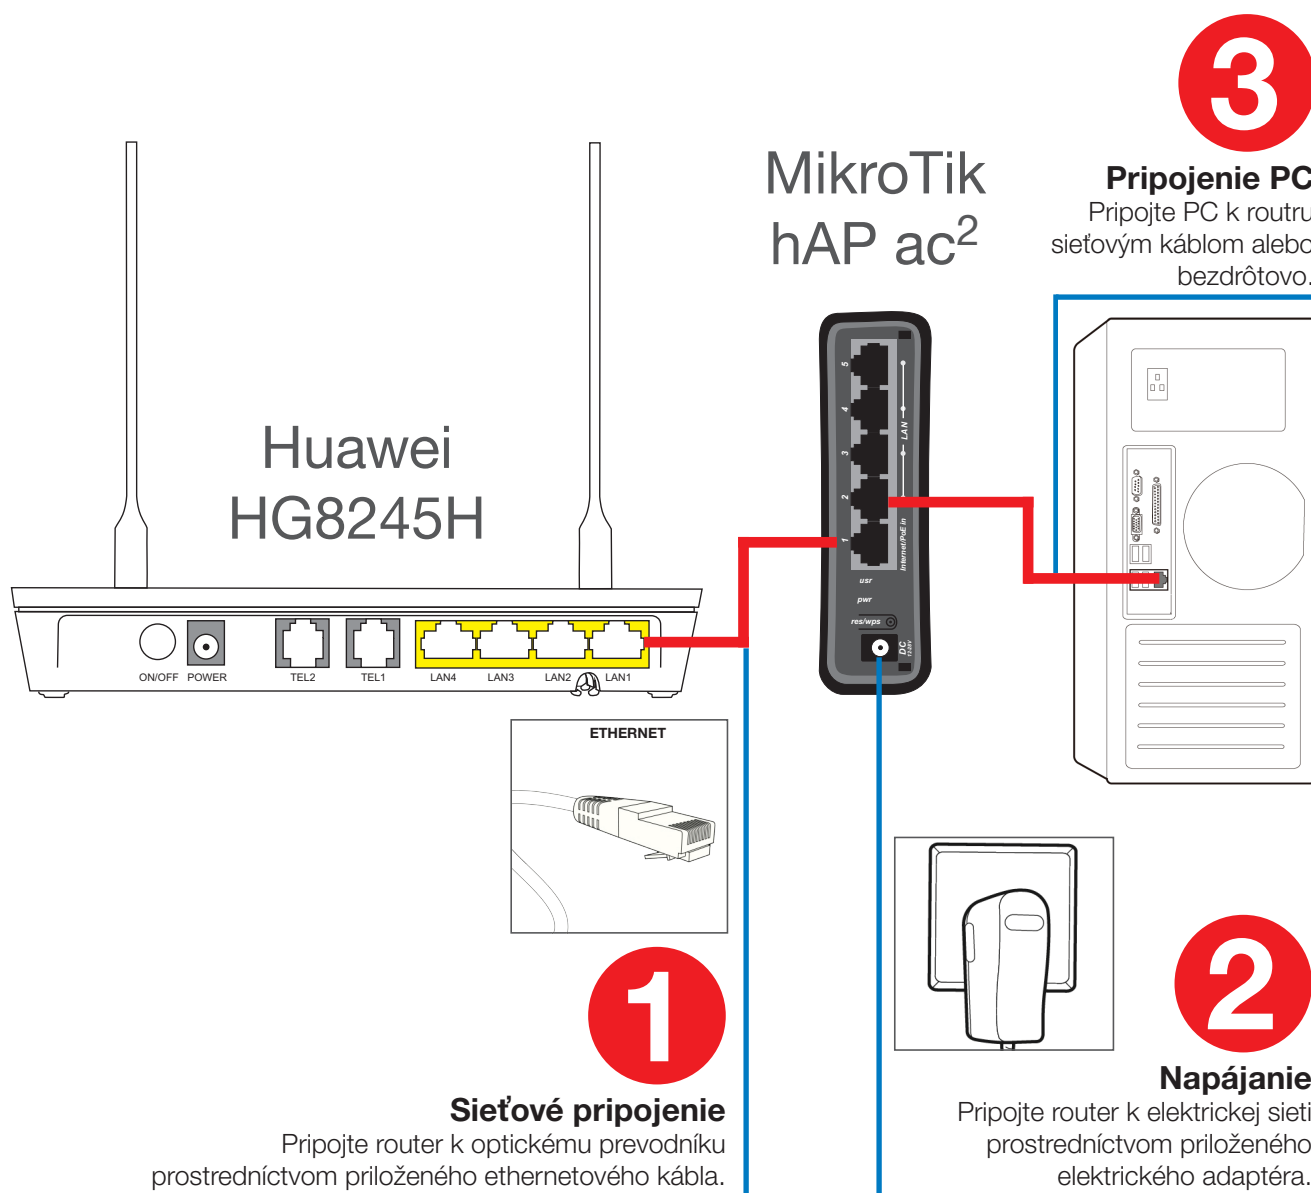

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.